

RW TARTIM İNDİKATÖRÜ

Genel Özellikler

- Ekran
- Tuş Takımı
- Gövde
- Max. Bölüntü
- Yük Hücresi uyarma voltajı
- ADC Güncellemesi
- Çalışma Sıcaklığı
- Güç
- Brüt Ağırlık
- Paketleme
- 22 mm haneli lcd ekran, beyaz lcd aydınlatmalı
- 6 tuş (Mekanik anahtar)
- ABS Plastik
- 6,000 e ; 30,000d
- 5V / 150 mA
- $\leq 1 / 10$ second
- -10 °C - 40 °C
- AC adaptör (12V/500mA)
- 1 kg
- Paket ambalaj , boyut 0,006m³
- Paket ambalaj 8'li , boyut 0,0065 m³



- Uygulamalar : 1. Kg Kontrolü, 2. Net / Brüt 3.Birim Değiştirme 4. Peak değeri görme 5. Hayvan Tartımı
- Delta'dan OIML onayı mevcuttur.
- 40 Saate kadar akü ile kullanım imkanı (aydınlatma kapalı)
- Etiket yazıcıya veya bilgisayar bağlanmak için RS-232

Özellikler haber vermeksizin değiştirilebilir.

RW TARTIM İNDİKATÖRÜ




Model Number	Capacity	Readability	Division	Approx. weight	Approval
RW	X	X	30,000d	1kg	CE
RW-M	X	X	6,000e	1kg	CE,OIML

Seenekler



- Printer

Ölüler (mm)

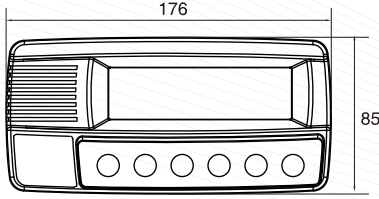

Etiket Formatları

